





				2024
Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	дата.

Материалы Визуализации с 3D Перспективами.
Вид 8.

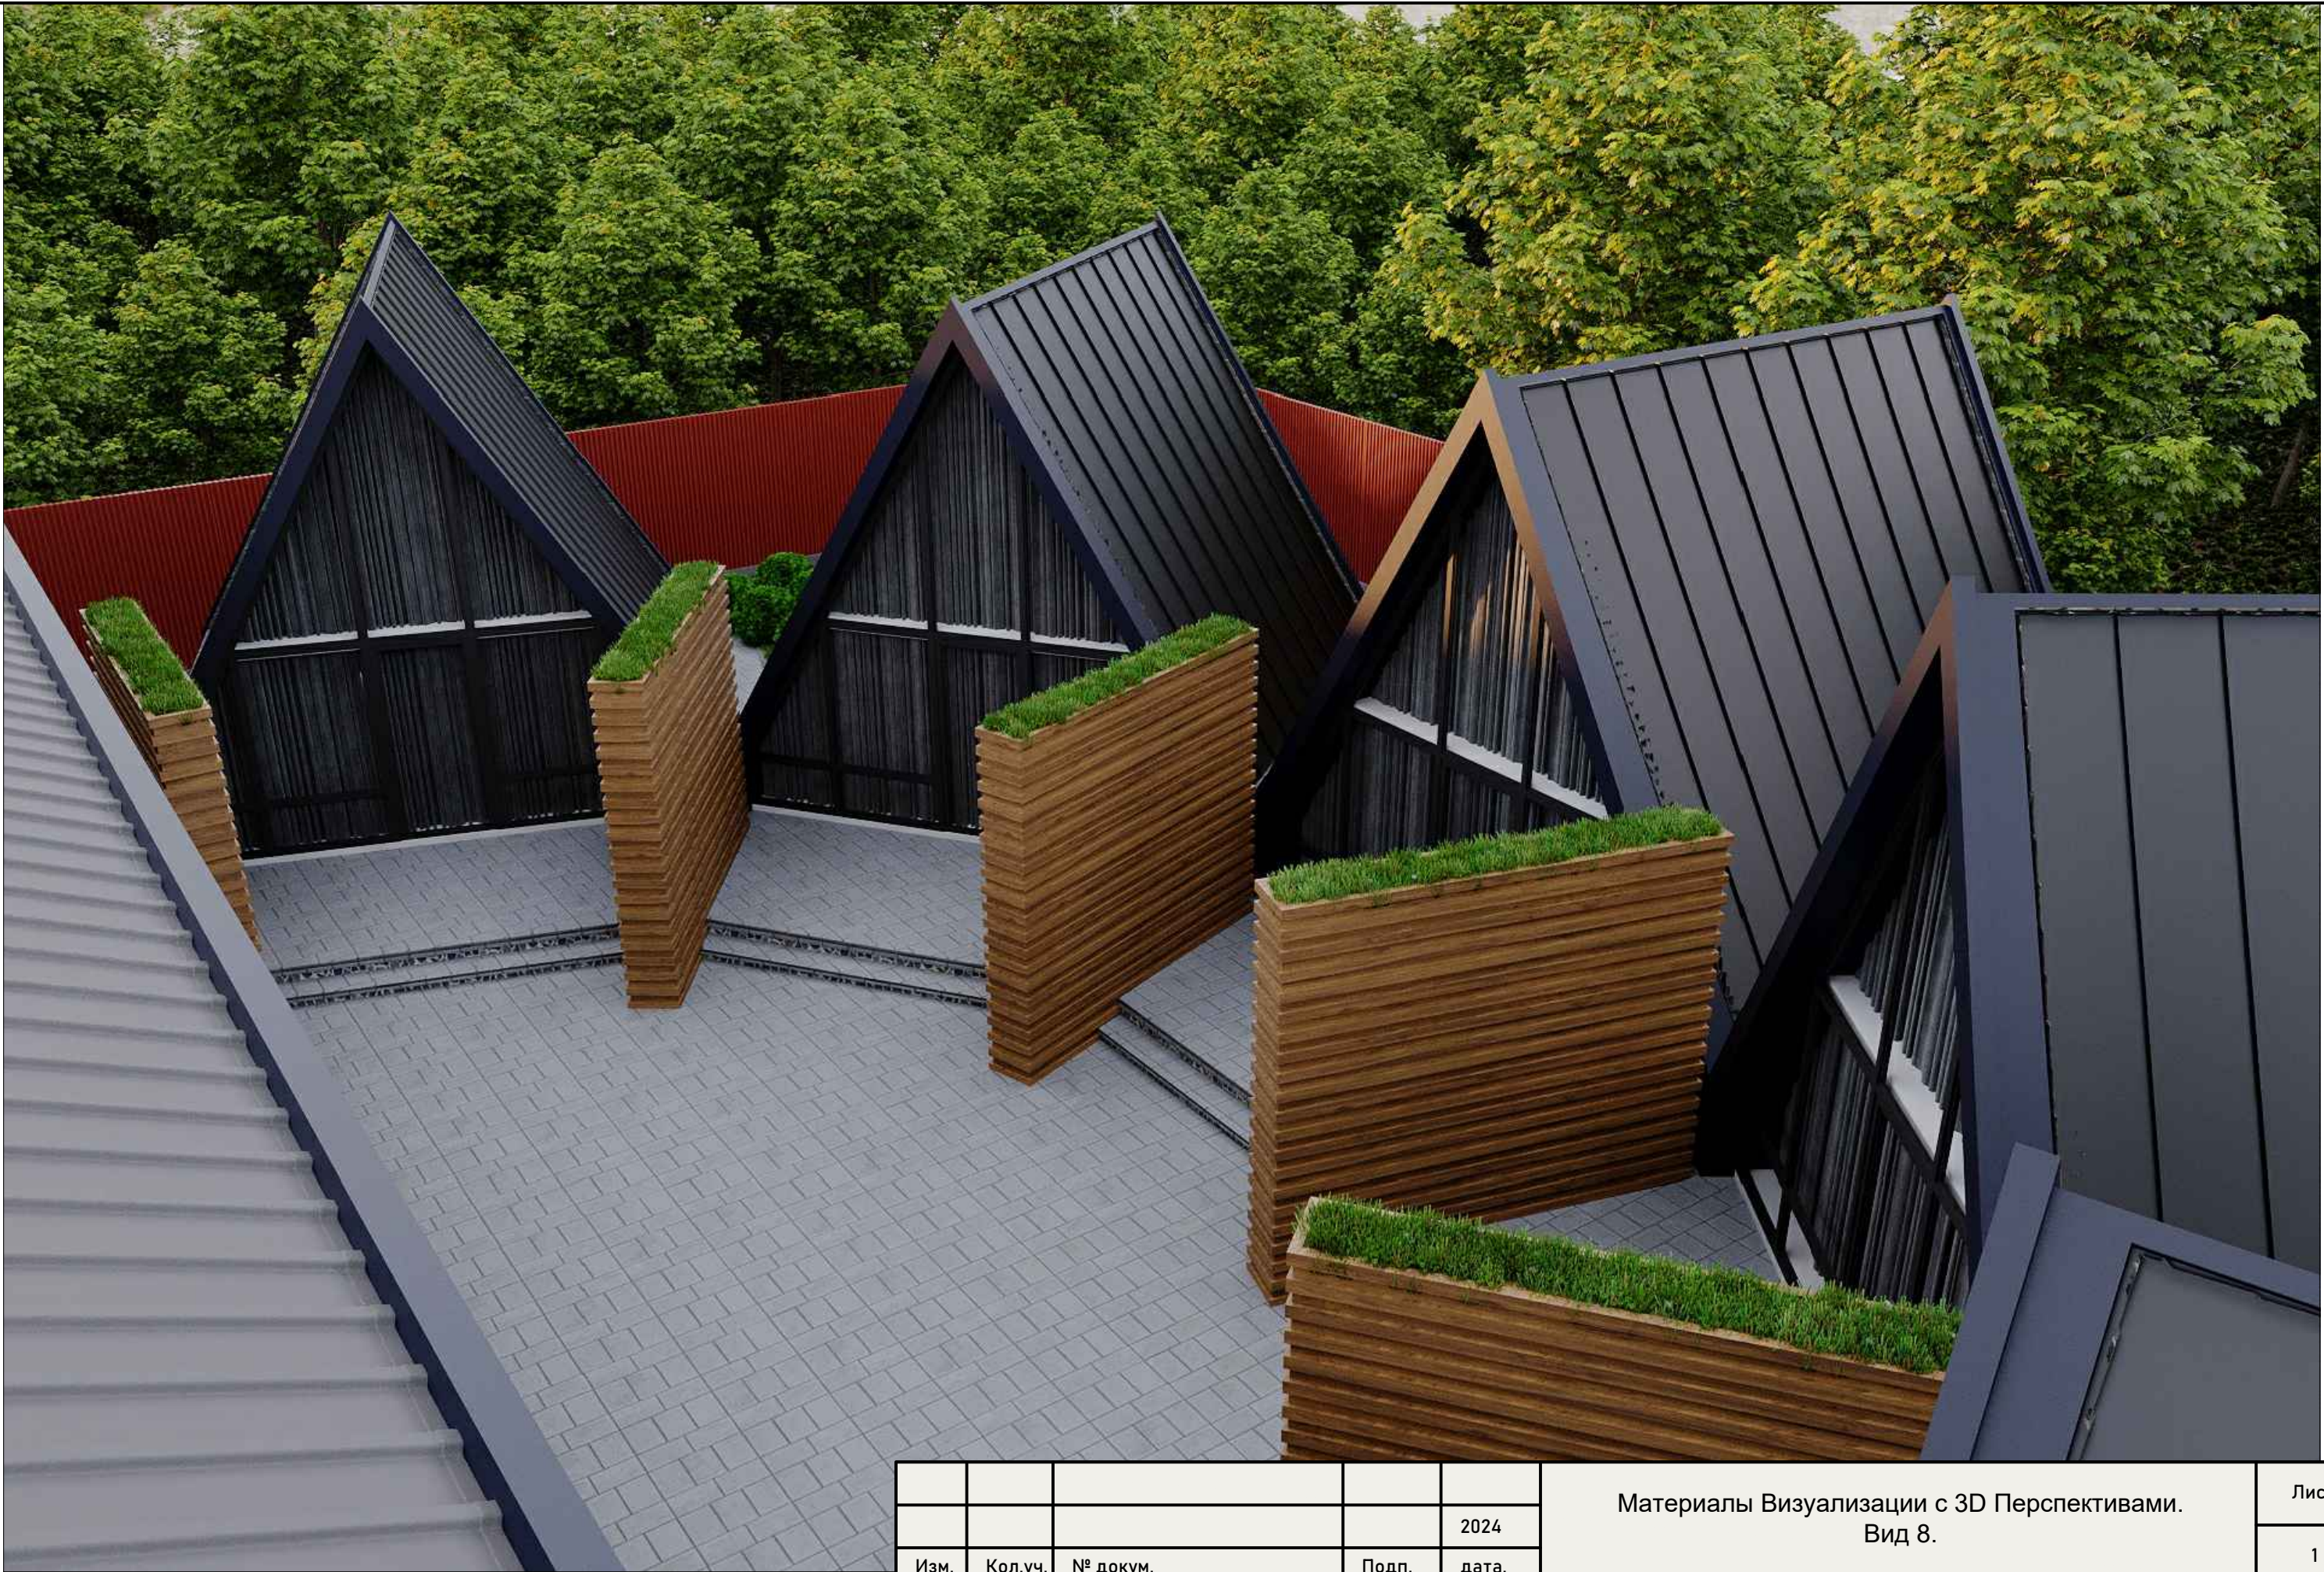

					Материалы Визуализации с 3D Перспективами. Вид 5.	Лист.
				2024		
Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	дата.		2

Первый и второй этаж план стен


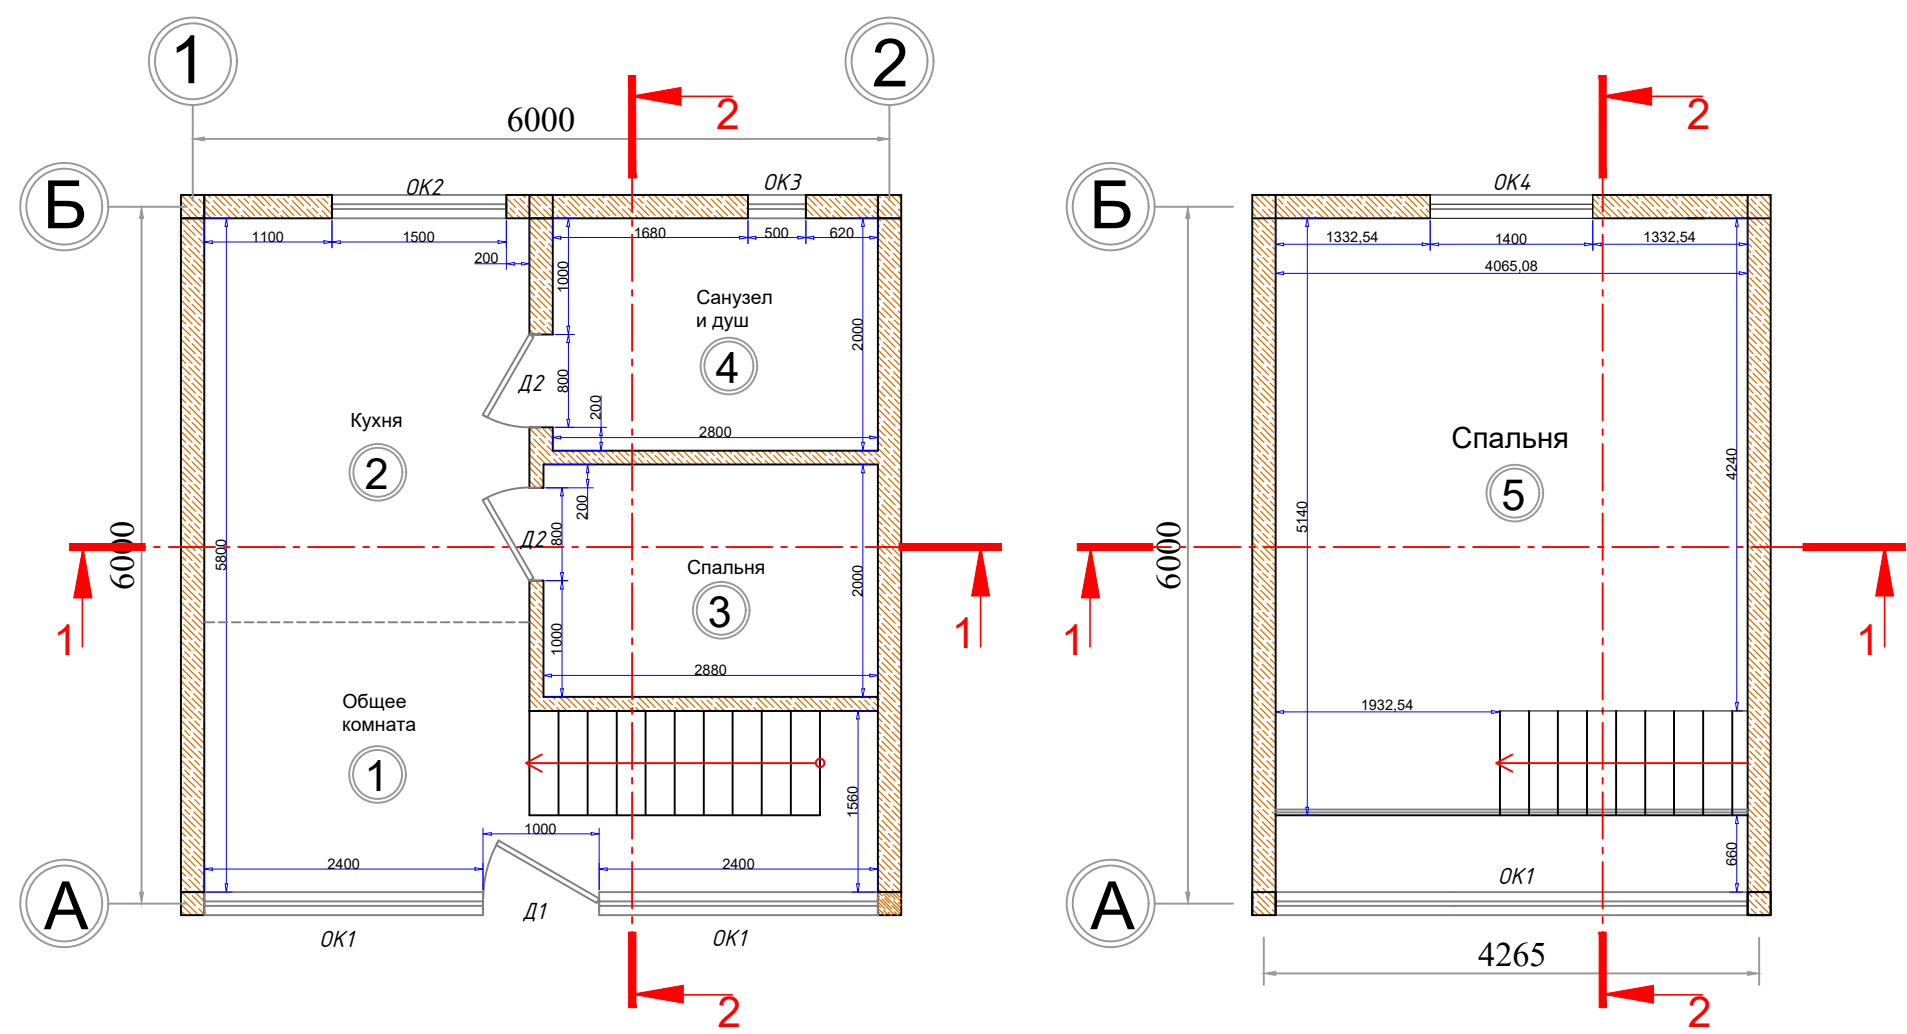


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь кв.м	Кат. помещ.
1	Общая комната	13.2	
2	Кухня	9.1	
3	Спальня	4.8	
4	Санузел и душ	5	
Экспликация помещений второго этажа			
5	Спальня	16.9	
Итого:		49	

Об/е	Тип	Размеры (Ширина x Высота)	Материал	Примечание
Д1	Дверь	1000 x 2200	-	Входная дверь
Д2	Дверь	800 x 2100	Сосна	Внутренняя дверь
ОК1	Окно	3500 x 2800	ПВХ	Комната 1-2-4
ОК2	Окно	1500x1800	Дерево	2
ОК3	Окно	500x500	Дерево	4
ОК4	Окно	1400 x1500	Дерево	5

Расстановка мебели

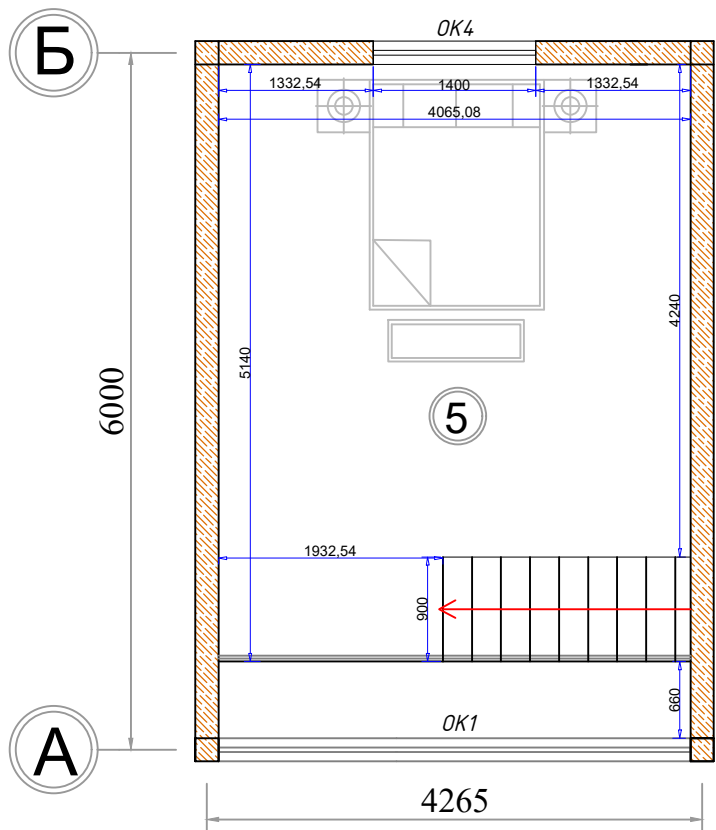
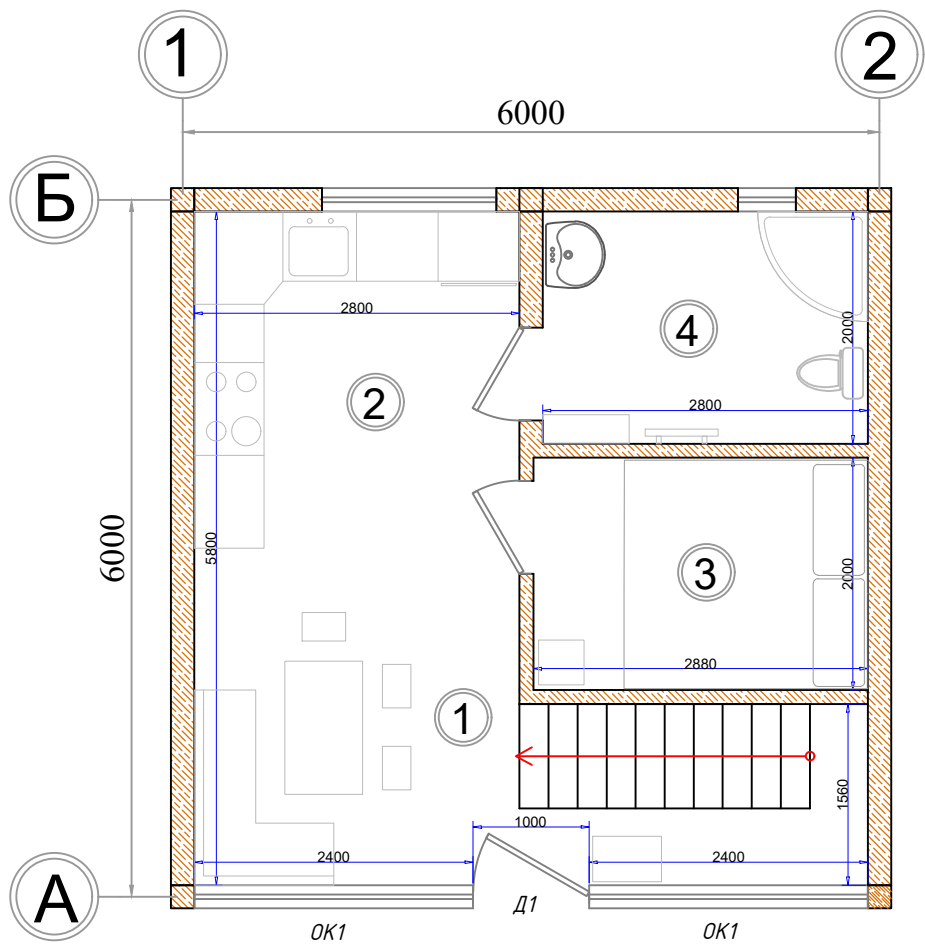


Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь кв.м	Кат. помеще-ния
1	Общее комната	13.2	
2	Кухня	9.1	
3	Спальня	4.8	
4	Санузел и душ	5	
Экспликация помещений второго этажа			
5	Спальня	16.9	
Итого:		49	

Об/е	Тип	Размеры (Ширина x Высота)	Материал	Примечание
Д1	Дверь	1000 x 2200	-	Входная дверь
Д2	Дверь	800 x 2100	Сосна	Внутренняя дверь
ОК1	Окно	3500 x 2800	ПВХ	Комната 1-2-4
ОК2	Окно	1500x1800	Дерево	2
ОК3	Окно	500x500	Дерево	4
ОК4	Окно	1400x1500	Дерево	5

План полов

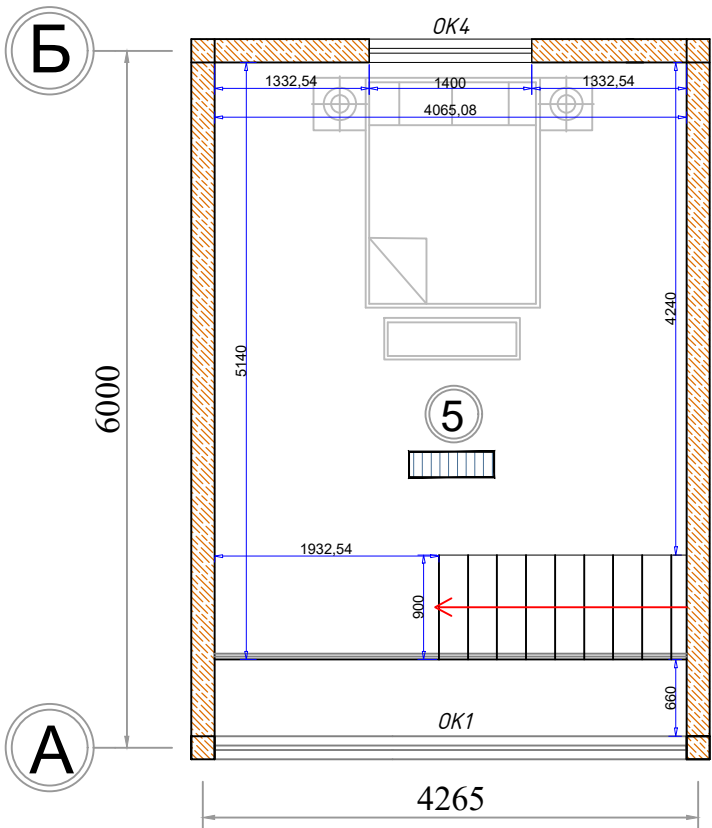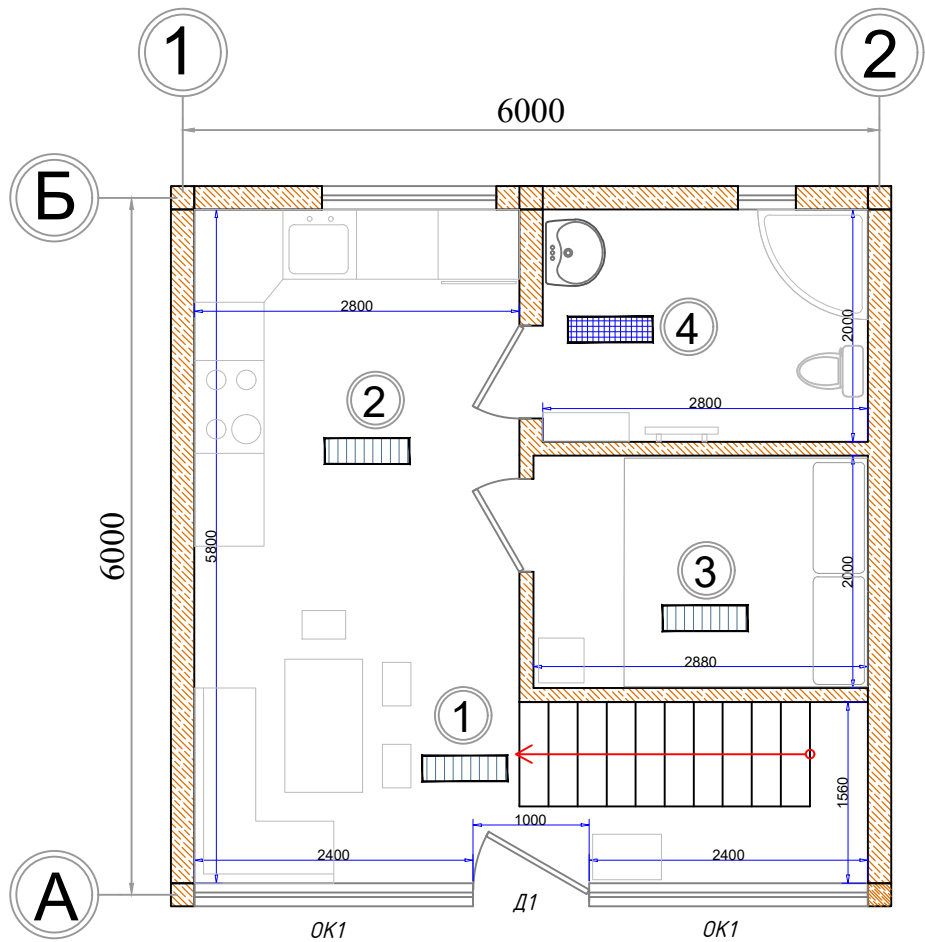

Экспликация полов

Номер помещений	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь м²
1	2	3	4	5
1.2.3.5	Ламинат		1. Ламинат или виниловая плитка (на теплоизоляционном слое) 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора (М100, 30 мм) 3. Гидроизоляция (Полизол) на битумной мастике 4. Бетонный слой (В7.5, 80 мм) 5. Утрамбованный гравий 6. Грунт основания	58.6м²
4	Керамич. плитка		1. Керамические плитки на теплоизоляционной подложке 2. Керамические плитки с шероховатой поверхностью-10мм 3. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 15мм 4. Стяжка цементно-песчаного раствора М 100 толщиной 30мм. 5. Гидроизоляция на прослойке из битумной мастики. 6. Подстилающий слой из бетона класса В7.5 толщиной 80мм. 7. Утрамбованная гравийная подготовка. 8. Грунт основания	7.7м²


Условный обозначение

- К


- Керамический полы
- Л

- Ламинат полы


Фасад в осях 1-2

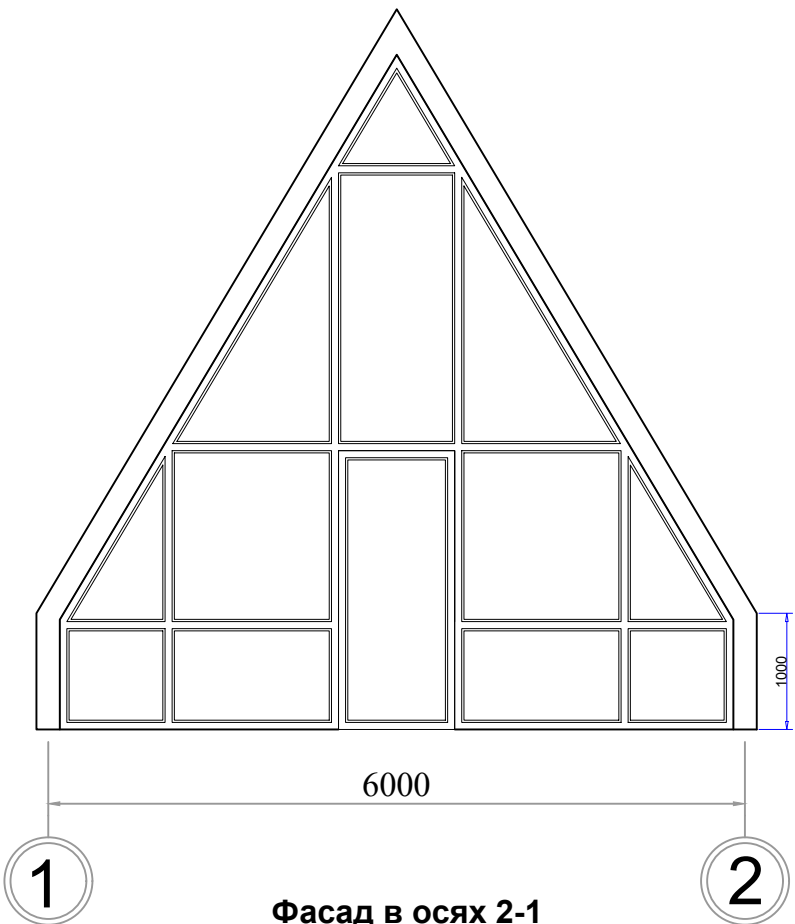

Фасад в осях 2-1

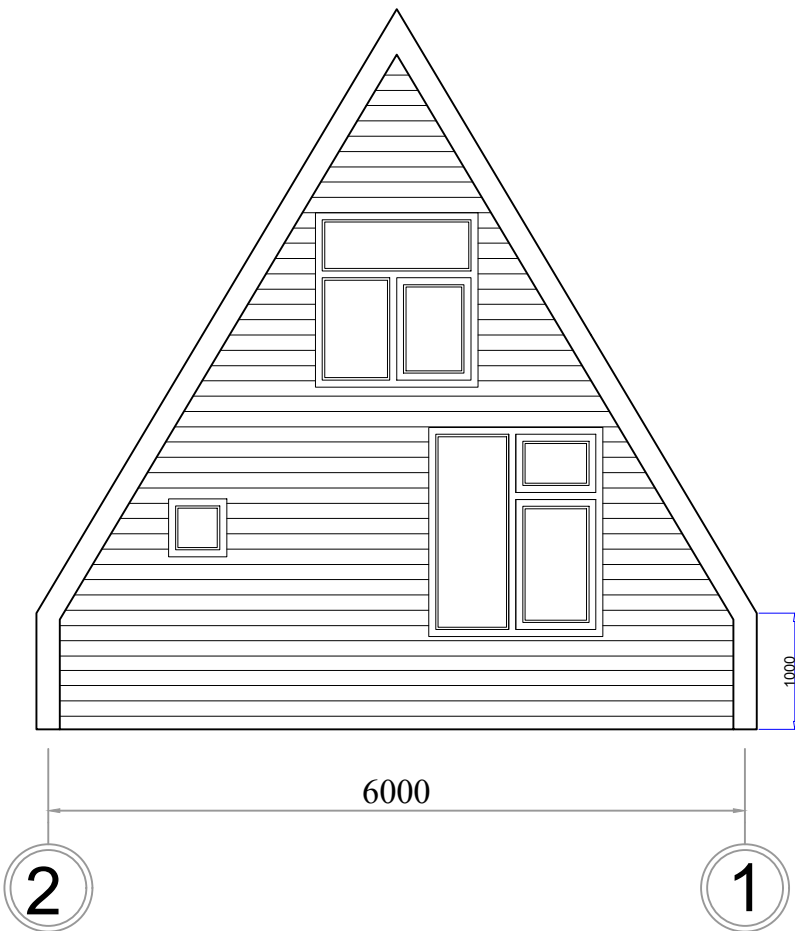


Фасад в осях А-Б

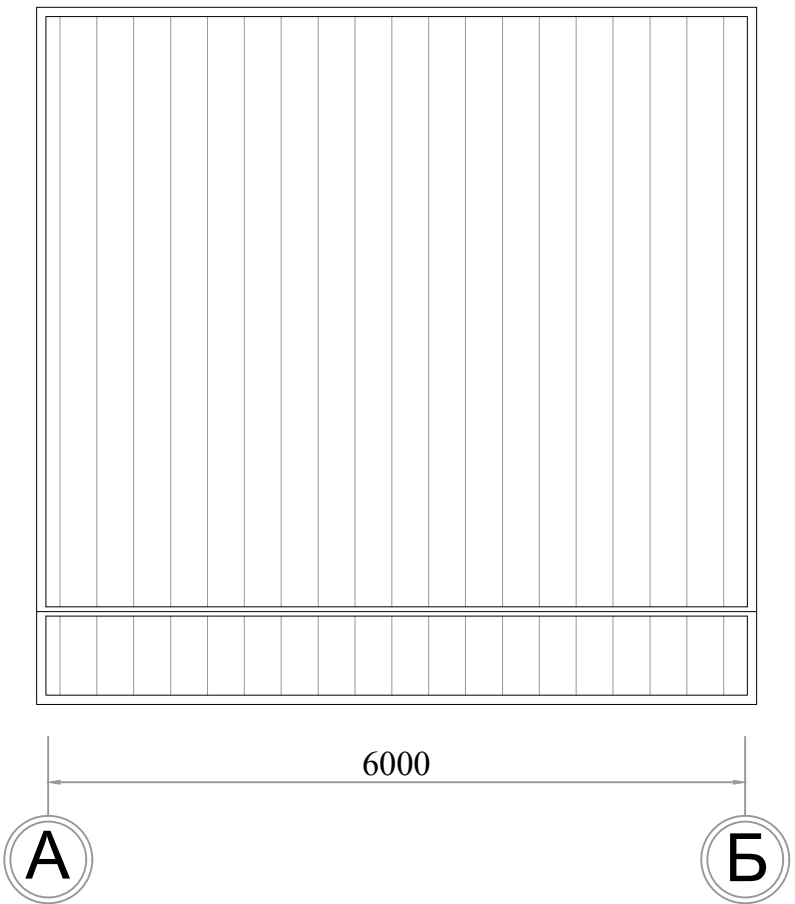


Общий вид окна и двери

OK4




OK2




OK3



Д2

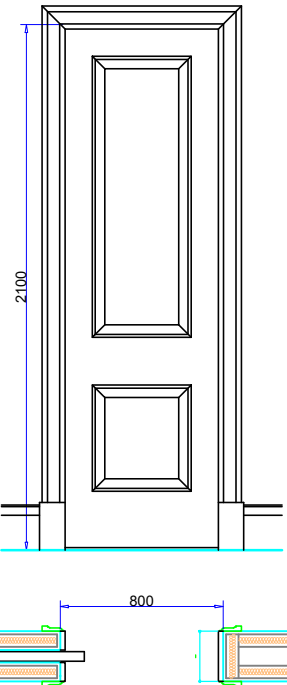


OK1

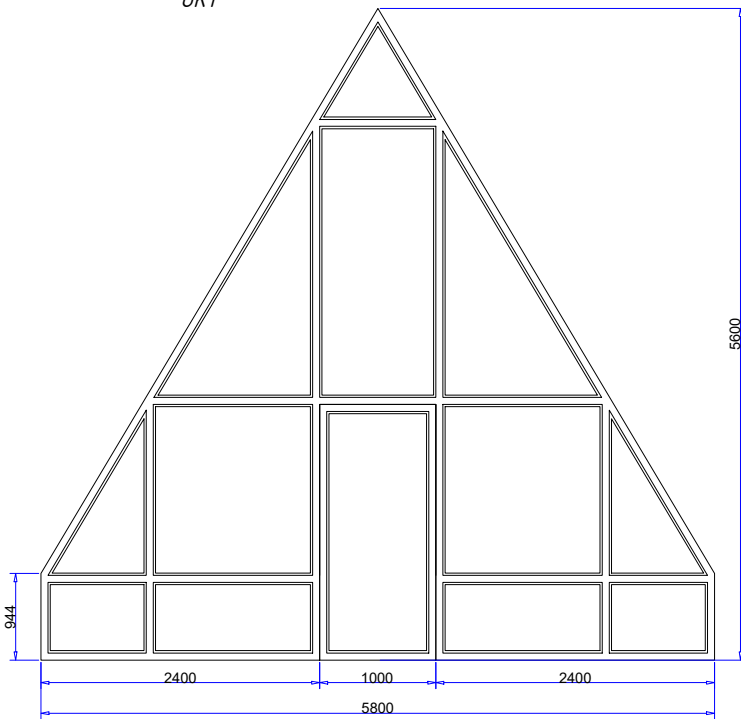


Об/е	Тип	Размеры (Ширина x Высота)	Материал	Примечание
Д1	Дверь	1000 x 2200	-	Входная дверь
Д2	Дверь	800 x 2100	Сосна	Внутренняя дверь
OK1	Окно	3500 x 2800	ПВХ	Комната 1-2-4
OK2	Окно	1500x1800	Дерево	2
OK3	Окно	500x500	Дерево	4
OK4	Окно	1400x1500	Дерево	5

					Фасад в осях 1-2 , 2-1 , А-Б Общий вид окна и двери	Лист.
				2024		
Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	дата.		6

Разрез в осях 1-2

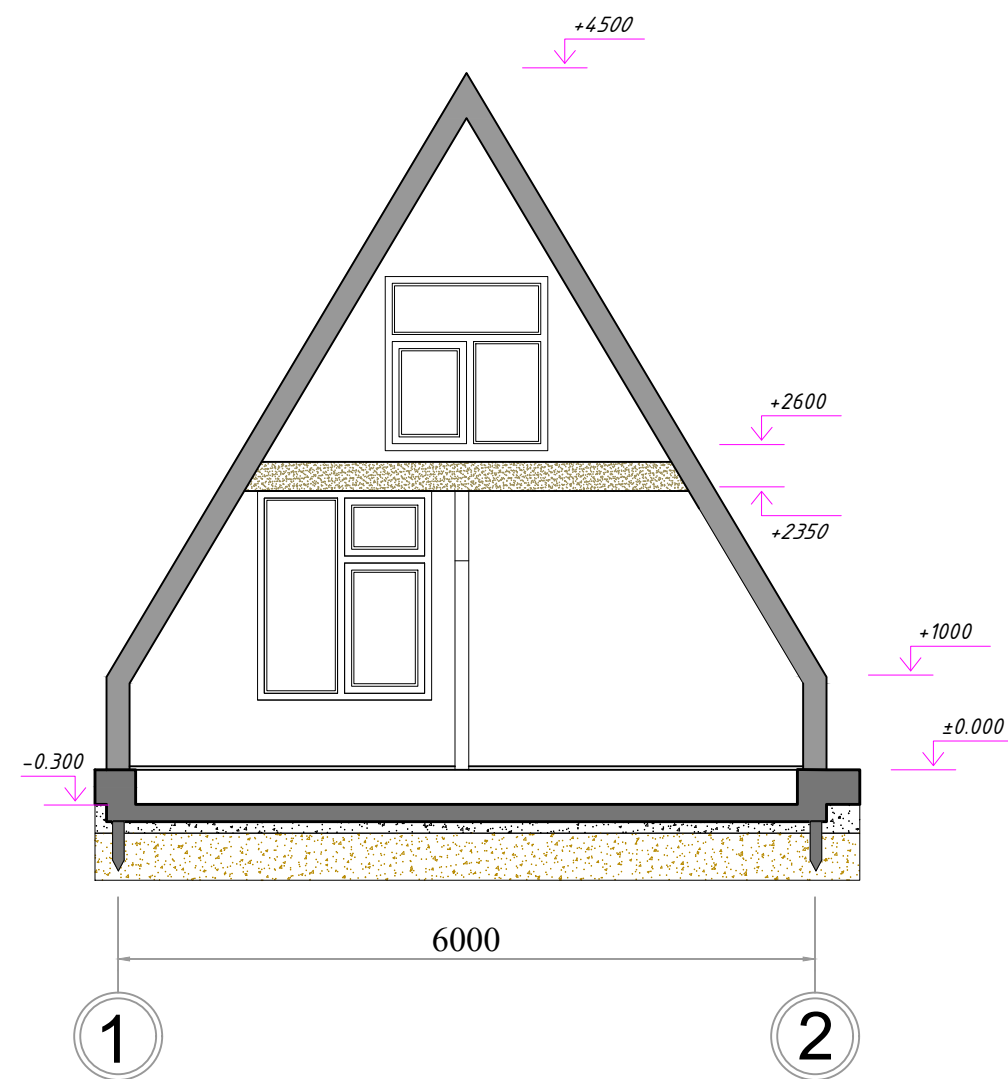


Разрез в осях А-Б

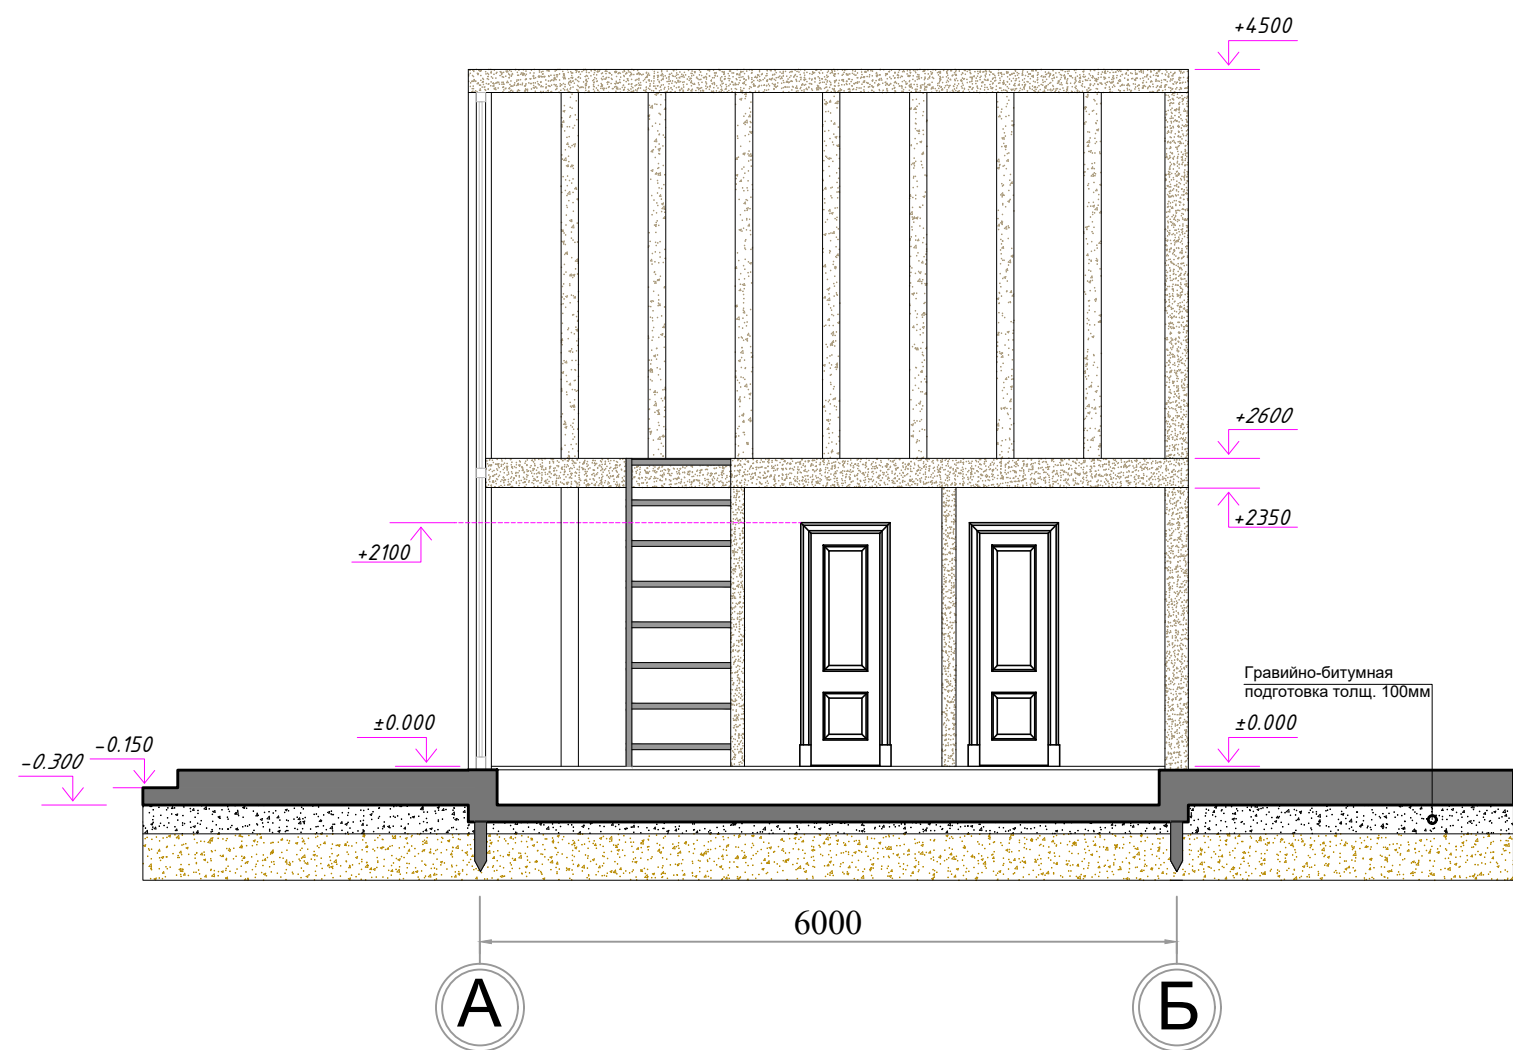


Примечание: абсолютная точка "0" установлена на половой части здания. Перед зданием имеется площадка длиной 2,5 метра. Высота этой площадки составляет 30 см, она поднята на 30 см от уровня земли. Эта площадка также выполняет функцию фундамента здания. С учетом влажности почвы устанавливаются сваи в грунт.

					Фасад в осях 1-2 Фасад в осях 2-1 Общий вид окна и двери Развертка стен по оси 1-2	Лист.
				2024		
Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	дата.		7

план котлована

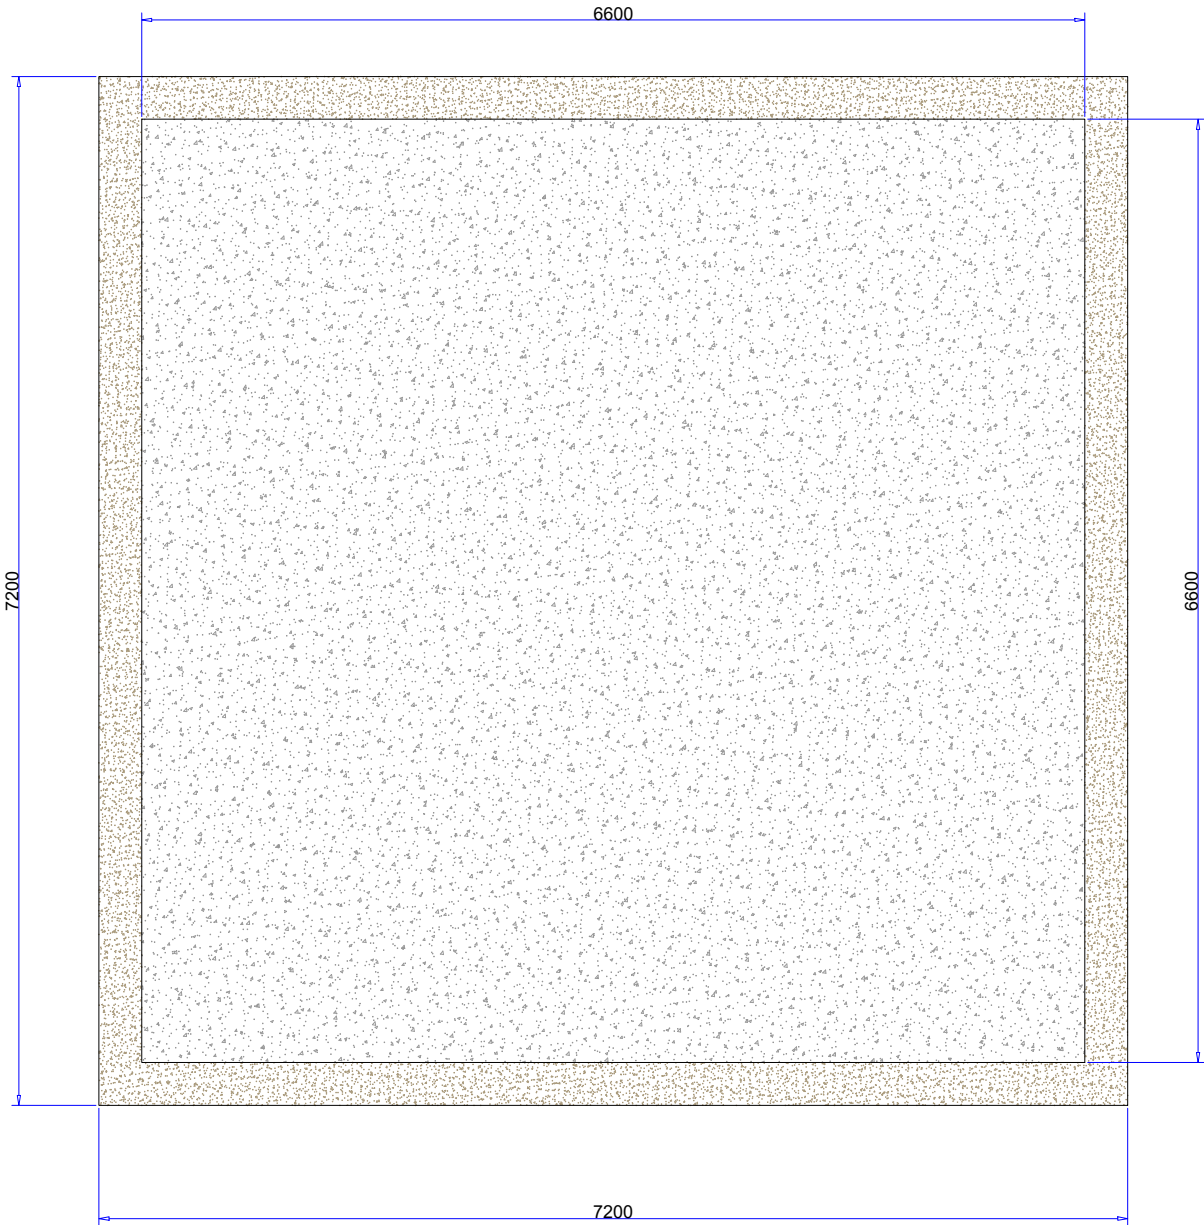

план фундамента

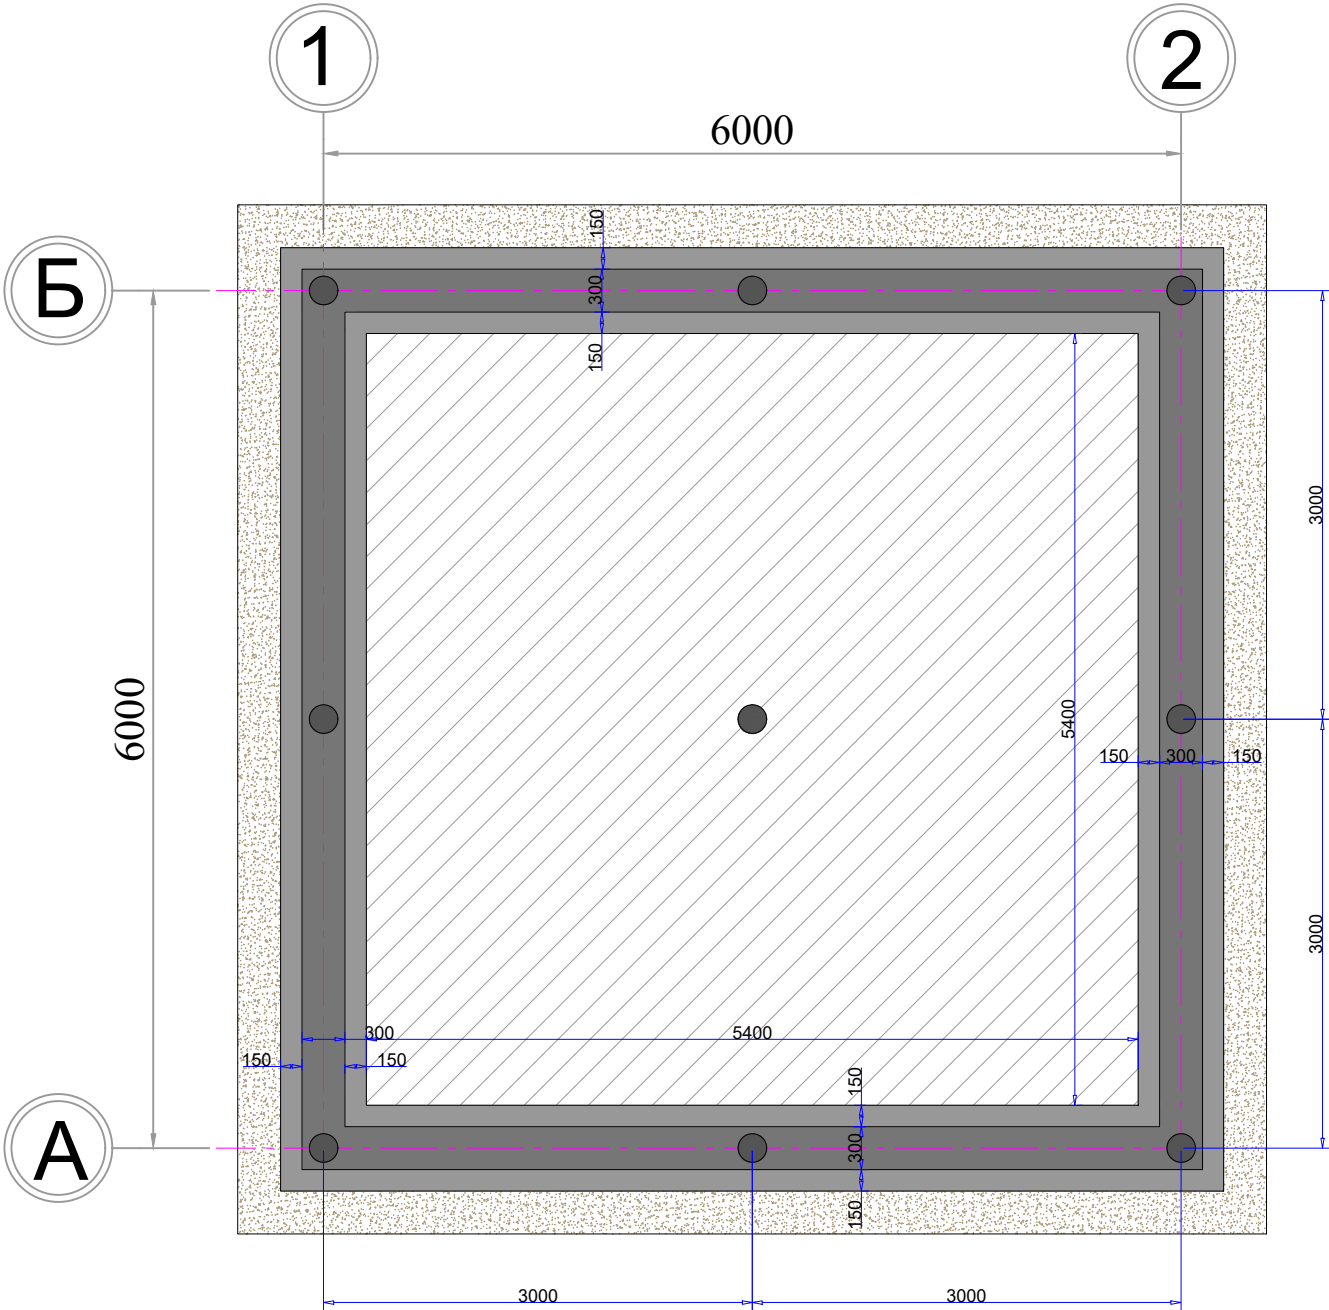

					план котлована план фундамента	Лист.
				2024		
Изм.	Кол.уч.	№ докум.	Подп.	дата.		8